

Használati útmutató

Video kaputelefon rendszer

94227 kültéri kamera

1. Áttekintés




IC kártya

Beállítás gomb (a készülék hátulján):

1: IC kártya hozzáadása: Készenléti állapotban nyomja meg a SET (Beállítás) gombot, előbb egy rövid, majd egy hosszú Bi hang után közelítse a kártyát az olvasó területhez, hosszú BÍ hangot fog hallani. A befejezés után nyomja meg ismét a SET gombot. A készülék visszatér a készenléti állapotba, vagy várjon 30 másodpercet a készenléti állapotba való visszatérésre.

2 : IC kártya törlése: Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 3 másodpercig, hosszú sípoló hangot fog hallani, nyomja meg a SET gombot háromszor, és a 3 hosszú sípoló hang: „Bi-Bi-Bi”, az összes kártya törlését fogja jelezni.

Megjegyzés: Egyes készülékeknél a beállítás gomb csak akkor működik, amikor a rendszer kitékintés módban van.

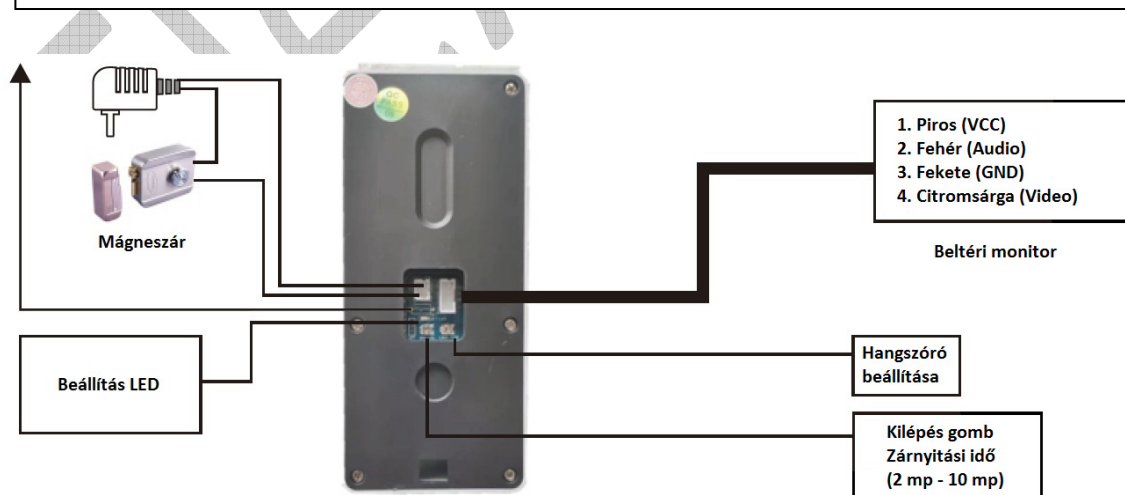


Az IC kártya használata:

A tartozék IC kártyák nincsenek párosítva a kültéri egységgel, ezért a hozzáadást ezeknél a kártyáknál is el kell végezni.

Kapunyitáskor a közelítse a kártyát a készülék előlapjához. Ha a kártya be van tanítva a kültéri egységnek, hosszú sípszó lesz hallható. Ha kártya nincs hozzárendelve a készülékhez, két rövid Bi hang hallható.

Telepítési ábra

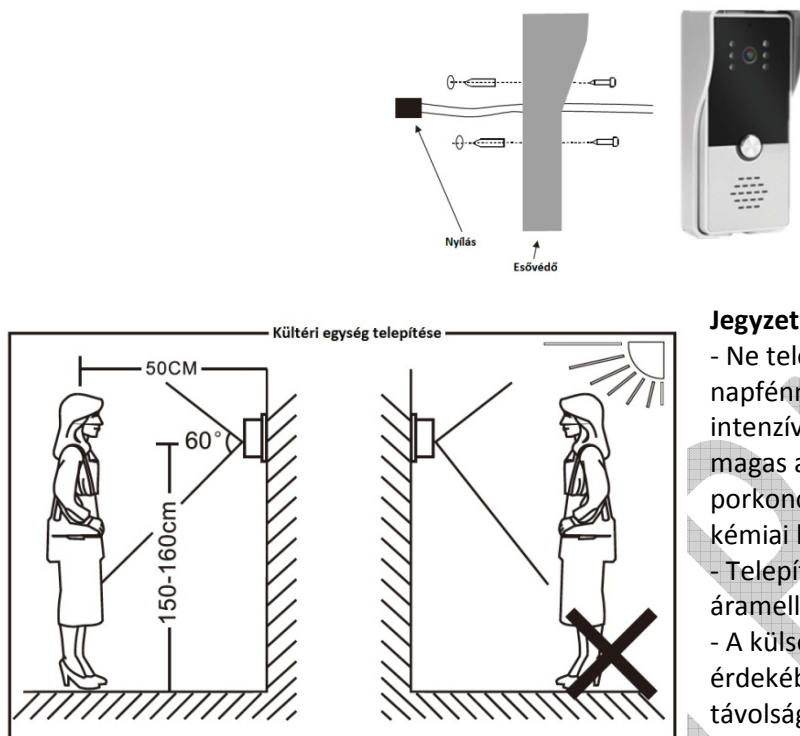

Jegyzet:

- Ne telepítse a kültéri egységet napfénnel szembe, olyan helyre ahol intenzív eső éri, magas a hőmérséklet, magas a páratartalom, nagy a porkoncentráció, valamint ahol maró kémiai hatásoknak van kitéve.
- Telepítés előtt kapcsolja ki az áramellátást.
- A külső interferencia elkerülése érdekében tartson 30 cm-nél nagyobb távolságot a váltakozó áramú vezetékektől, tápegységektől.

Kamera	CMOS
Látószög	90°
Felbontás	600 TV sor
Éjszakai LED-ek	Fehér fényű LED-ek
Áramfelvétel	200 mA max. (9 V-15 V DC)
Áramellátás	A beltéri egységről
Működési hőmérséklet	-40 - +50 °C
Telepítés	Felületre szerelhető

Megfelelőségi nyilatkozat:

A Flexio Bt. kijelenti, hogy a 94227 készülék megfelel az EN55032:2015/AC:2016, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013/A1:2019, EN55035:2017 szabványok alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A termék jótállási ideje 12 hónap.



Jótállás:

A készülék hibamentes működéséért a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint, az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. Szavatossági idő: 2 év.

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibákkal kapcsolatban a Flexio Bt. 2363 Felsőpakony, Csokonai u. 45. Tel: 29/541-020, illetékes.

Magyarországi forgalmazó: Flexio Bt. 2363 Felsőpakony, Csokonai u. 45. (T:29/541-020), info@flexiobt.hu, www.flexiobt.hu